


Тротуары слева	
Дорожные ограждения и На обочине	
אינוווייייייייייייייייייייייייייייייייי	
слева На разделительной	

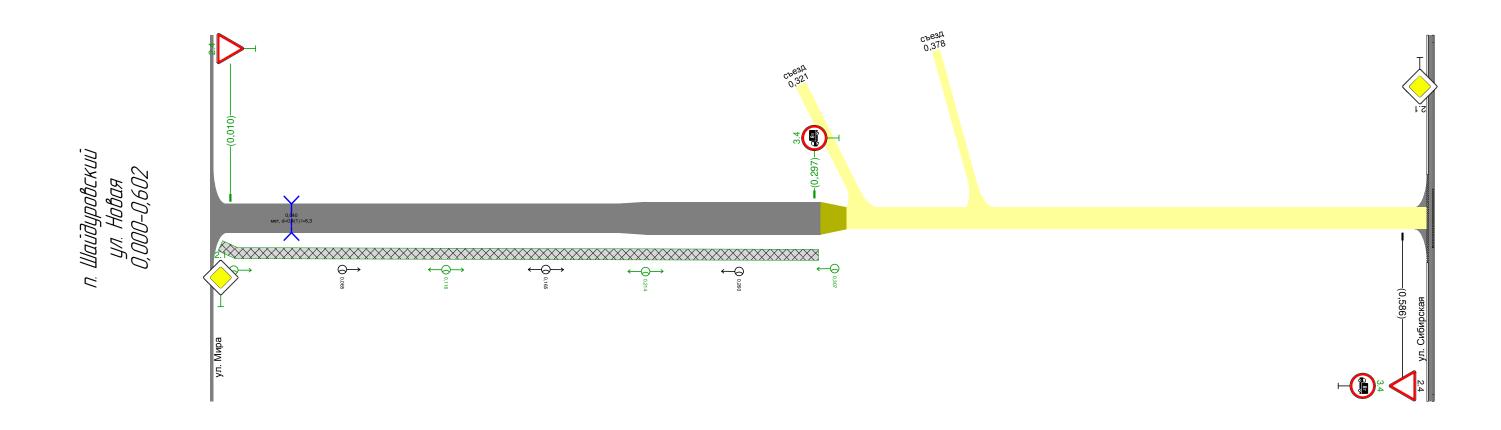

Дорожная раз	вметка справа	
Дорожные ограждения и наппавляющие истопіства	На разделительной	
ниприотяющие устройства справа	На обочине	
Тротуары справа		0,007 - 0,299, (292 M), a/8, w 15 M

# Ведомость дорожных знаков

## ул. Новая

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение			
Знаки приоритета										
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,010	Требуется	1	Слева			
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,586	Установлено	1	Справа			
	Итого установлено:	1								
	Итого требуется:	1								
	Итого к демонтажу:	0								
	Итого:	2								
			Запрещающие знаки							
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,297	Требуется	1	Слева			
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,586	Требуется	1	Справа			
	Итого установлено:	0								
	Итого требуется:	2								

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	1
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	4

Итого к демонтажу: 0

**Итого:** 2

# Ведомость искусственного освещения

# ул. Новая

	Начало уча- стка, км,м	Конец участ- ка, км,м	- Объект установки	Проектируемые		Устан	овленные	К ус		
№п/п				Опор / светильни- ков, шт	Протяжённость, м	Опор / светильни- ков, шт	Протяжённость, м	Опор / светильни- ков, шт	Протяжённость, м	Расположение
1	0,065	0,260		3/3	195	3/3	195	0/0	0	Правая кромка
2	0,116	0,307		4/4	191	0/0	0	4/4	191	Иное
Итого:				7/7	386	3/3	195	4/4	191	

## Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

## ул. Новая

							Протяженность		
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,007	0,299	Справа	1,5		Асфальтобетон	292		292
						Итого:	292		292